

Ein Wort zum richtigen Lüften

Ihre neuen Fenster sind besonders dicht. Das spart Ihnen Energie und damit bares Geld. Das kann aber auch bewirken, daß Ihre Fenster durch den geringen Luftaustausch an der Innenseite beschlagen: sie „schwitzen“!

Deshalb ist Lüften so wichtig:

Lüften Sie morgens oder abends alle Räume 15-30 Minuten lang.

- ✓ Öffnen Sie dabei die Fenster ganz und schalten Sie während dieser Zeit die Heizkörper ab.
- ✓ Lüften Sie tagsüber noch mehrmals für einige Minuten.
- ✓ Da sich trockene und sauerstoffreiche Luft rascher erwärmt als verbrauchte, bringt Ihnen Ihre Heizung hernach schnell wieder behagliche Wärme.
- ✓ Übrigens: Eine kurze Stoßlüftung ist wirksamer und sparsamer, als dauerndes Schrägstellen der Fenster

Garantie

Wir garantieren Ihnen die Funktionsfähigkeit Ihrer Fenster, wenn diese sachgemäß bedient und behandelt werden. Dazu gehört auch eine rechtzeitige Nachbehandlung und Wartung. Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Unser Wartungsservice

Ihre neuen Fenster sind moderne Bauelemente, an die heute weit höhere Anforderungen gestellt werden, als sie vor wenigen Jahren noch für möglich gehalten wurden. Es sind vor allem Anforderungen an Dichtheit, Energieeinsparung und Schallschutz. Um diese Funktionen auf Dauer zu gewährleisten, ist eine fachmännisch Wartung nötig.

Hier bieten wir Ihnen unseren Wartungsvertrag an!

Wir machen Ihnen gerne ein Angebot für die regelmäßige Überprüfung und Wartung Ihrer Fenster! Ein entscheidender Vorteil: Unsere qualifiziert ausgebildeten Mitarbeiter erkennen Schäden im Ansatz, so daß sich Reparaturarbeiten weitgehend erübrigen.

seit 1953

Fensterbau Pauli

GmbH & CO. KG


Hartensteiner Straße 7a
09399 Niederwürschnitz
Tel. 0372 / 96763 73
Fax 0372 / 96763 73
info@fensterbau-pauli.de
www.fensterbau-pauli.de

Eine gute Wahl

Fenster



von Ihrem Glaserfachmann

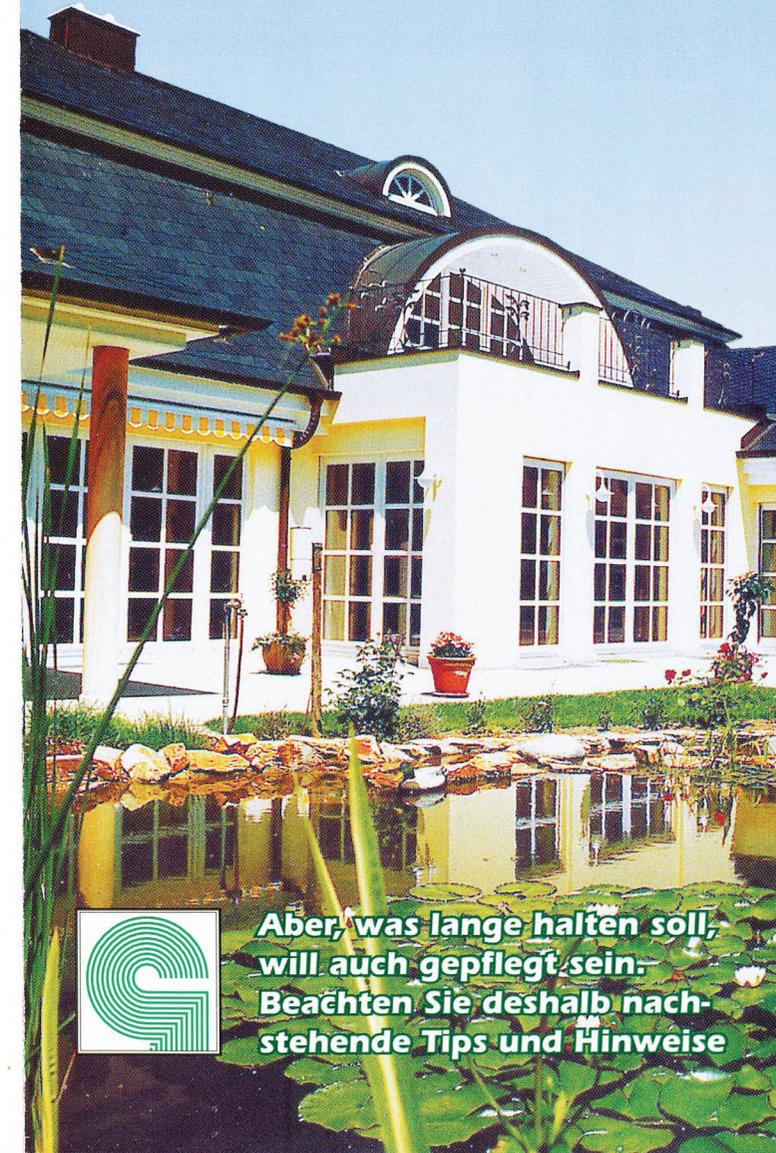

**Aber, was lange halten soll,
will auch gepflegt sein.
Beachten Sie deshalb nach-
stehende Tips und Hinweise**

Holzrahmen -mit Dickschichtlasur

Der Anstrich als Dickschichtlasur ist eine Oberflächenbehandlung, bei der die Holzstruktur sichtbar bleibt. Der Anstrich ermöglicht einen permanenten Feuchtigkeitsaustausch vom Holz zur Luft und verhindert so ein frühzeitiges Ersticken des Holzes.

- ✓ **Reinigung:**
Nur mit Wasser und einem Tuch abwischen. Keine Reinigungsmittel.
- ✓ Nach 2 Jahren sollte die Oberfläche auf Verwitterung hin untersucht werden, um gegebenenfalls die schadhafte Stellen auszubessern.
- ✓ Bei harzhaltigen Hölzern kann es bei dunklen Farbtönen Harzausfluß geben.

Pflegetips für Glas und Rahmen

Kunststoffrahmen

Die Oberfläche ist weitgehend witterungs- und farbbeständig.

- ✓ **Reinigung:**
Normale Verunreinigungen mit Wasser oder nicht scheuernden Haushaltsreinigern. Bei starker Verschmutzung Spezialreinigungsmittel verwenden.
- ✓ **Achtung:**
Keine alkalische oder saure Reinigungsmittel (nur pH-Wert 5-8).

Alu-Rahmen

Das Aluminium ist mit einer dekorativen Eloxalschicht überzogen, die in hohem Maße witterungsbeständig ist.

- ✓ **Reinigung:**
Normale Verunreinigungen mit Schwamm oder Tuch und Wasser. reinigen. Bei starker Verschmutzung Spezialreinigungsmittel verwenden. (Vom Fachmann erfragen.)
- ✓ **Nach dem Reinigen:**
Fenster mit viel Wasser abspülen. Entwässerungsöffnungen überprüfen.

Holzrahmen -mit deckendem Anstrich

Dieser überzieht das Holz mit einer Farbschicht, bei der die Holzstruktur weitgehend nicht zu erkennen ist. Die Lackoberfläche bietet durch ihre Geschlossenheit wenig Angriffsfläche und ist somit pflegeleicht.

- ✓ **Reinigung:**
Mit Wasser, bei starker Verschmutzung mit nicht scheuernden Reinigungsmitteln (Pril, Dor o. ä.)
- ✓ **Nachbehandlung:**
Außenseite je nach Beanspruchung und Farbe im Zeitraum von 3-5 Jahren.
- ✓ **Vor Neubehandlung** ist der alte Anstrich anzuschleifen oder abzulaugen.
- ✓ **Achtung:**
Vor dem vollständigen Trocknen des Anstriches Fenster keinesfalls schließen!

Glas

ist ein neutraler Werkstoff, der gegen Chemikalien weitgehend unempfindlich ist. Gefährlich werden können jedoch scharfe Säuren und Laugen, insbesondere Flußsäure.

- ✓ **Reinigung:**
Normale Verunreinigungen mit Wasser und den hierfür vorgesehenen Haushaltsreinigern.
- ✓ **Keine selbsttrocknenden Spülmittel verwenden!**
- ✓ **Achtung:**
Keine scharfen und spitzen Gegenstände verwenden, die auf der Glasoberfläche Haarkratzer hinterlassen.

Beschläge

Die Funktionsfähigkeit und die Lebensdauer des Fensterbeschlags hängen wesentlich von seiner Pflege ab.

- ✓ Fetten oder ölen Sie deshalb die beweglichen Teile des Fensterbeschlags einmal in jedem Jahr.
- ✓ Kontrollieren Sie auch die Schrauben des Fenstergriffs. Bei Funktionsstörungen keine Gewalt anwenden! Ziehen Sie den Fachmann zu Rate!

Versiegelung

Die Güte der elastischen Versiegelung ist mitverantwortlich für die Lebensdauer der Verglasung.

- ✓ Überprüfen Sie daher in regelmäßigen Abständen die Versiegelung auf Risse und Verfärbungen. Versuchen Sie aber nicht, den Schaden selbst zu beheben.
- ✓ Überlassen Sie das dem Fachmann!

Dichtungen

Der a-Wert (Fugendurchlässigkeit) des Fensters, der Energieverlust und die Schalldämmung werden maßgeblich von den eingebauten elastischen Dichtprofilen zwischen Rahmen und Flügel bestimmt. Um eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten, sollte folgendes beachtet werden:

- ✓ Vor Anstricharbeiten müssen die Dichtprofile sorgsam ausgebaut werden. Lacke und Lösungsmittel beschädigen die Dichtung.
- ✓ Regelmäßige Kontrollen über Güte und Funktion (Anliegen am Rahmen).

Bauanschluß

Dem Anschluß des Fensters zum Mauerwerk kommt eine hohe Bedeutung zu. Schall und Wärme dringen durch die kleinsten Ritzen und so werden die Werte erheblich gemindert.

- ✓ Sobald hier Risse sichtbar werden, sollte ein Fachbetrieb herangezogen werden.